

EL ACEITE ORIGINAL




Como la primera marca de aceite en Estados Unidos, fabricantes de motores alrededor del mundo han confiado en Valvoline durante más de 150 años. Introducimos el primer aceite para automóviles de carreras, el primer aceite de alto kilometraje y la primera mezcla sintética. Y esto apenas comienza.

Valvoline. El Aceite Original.

LA PRIMERA MARCA DE ACEITE DE MOTOR DE E.E.U.U.

EL ACEITE ORIGINAL

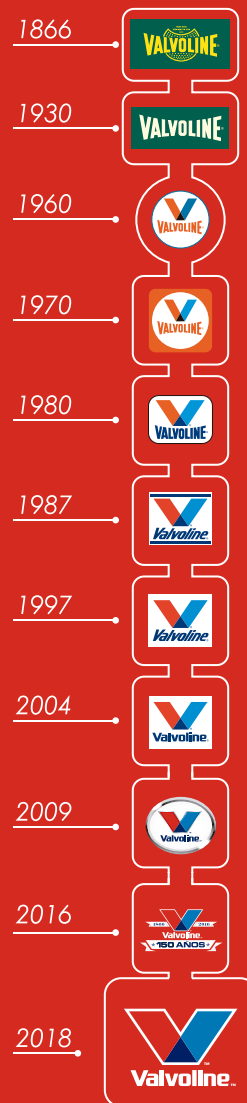

www.valvoline.com

LLGV - 2 Impreso en Ecuador 03/20
™TRADEMARK, VALVOLINE y
sus subsidiarias, registradas en varios países.



LINEA DE GRASAS VALVOLINE





GRASAS VALVOLINE™

La línea de grasas Valvoline está desarrollada para cumplir los requisitos de lubricación automotriz e industrial de acuerdo a las condiciones de operación de los equipos. Para su formulación se han utilizado jabones espesantes de calcio, sodio, litio o complejo de litio, más aditivos y aceites bases especiales para obtener los grados de consistencia adecuados y cubrir los requerimientos de la mayor cantidad de aplicaciones.

Chassis W.R.:

Grasa de jabón de calcio, con excelente resistencia al lavado por agua. Recomendada para la lubricación del chasis de vehículos en general, y otros componentes como suspensión, terminales, crucetas, etc. Color distintivo: Rojo.

Presentación Disponible	NLGI # 2
Balde 35 libras	PTGRNACHASI0035
Tanque 400 libras	PTGRNACHASI0400

Super HD:

Grasa de jabón de sodio con excelente resistencia a cargas, altas revoluciones y fricción constante. Estas propiedades son ideales para la lubricación en rodamientos, cojinetes, chumaceras, etc., cuando se alcancen temperaturas máximas de 100°C. Color distintivo: Verde.

Presentación Disponible	NLGI # 2
Balde 35 libras	PTGRNASUHD20035
Tanque 400 libras	PTGRNASUHD20400

Multilube Lithium:

Grasa multipropósito de jabón de litio, recomendada para la lubricación de chasis, suspensión, terminales, crucetas, rodamientos, cojinetes, chumaceras, y otras aplicaciones automotrices de servicio liviano y pesado. Color distintivo: Azul.

Presentación Disponible	NLGI # 2
Balde 35 libras	PTGRNAMUL2LI035
Tanque 400 libras	PTGRNAMUL2LI400

Val General Multipurpose:

Grasa multipropósito de jabón de litio, recomendada para la lubricación de chasis, suspensión, terminales, crucetas, rodamientos, cojinetes, chumaceras, y otras aplicaciones automotrices de servicio liviano y pesado. Color distintivo: Amarillo.

Número de Parte	NLGI # 2
Balde 35 libras	VV606
Tanque 120 libras	VV605

Crimson:

Grasa multipropósito de jabón de litio, con aditivos extrema presión, para aplicaciones más severas tanto en servicio liviano y pesado. Color distintivo: Rojo.

Número de Parte	NLGI # 2
Cartuchos 50/14 Oz.	0124
Balde 35 Lb.	70122
Tanque 120 libras	70120
Tanque 400 libras	70119*
Tote	70117
*Códigos de productos disponibles inmediatamente desde USA.	

Val GM Multipurpose:

Grasa de complejo de litio multipropósito para cubrir las más variadas aplicaciones automotrices ligeras y pesadas incluyendo maquinaria de construcción. Posee aprobaciones de General Motors. Color distintivo: Rojo.

Número de Parte	NLGI # 2
Cartucho de 14.1 onzas	VV615
Bote de 1 libra	VV614
Balde 35 libras	VV612

Multipurpose Moly para Ford, Lincoln Mercury:

Grasa de complejo de litio y disulfuro de molibdeno para aplicaciones multipropósito, recomendada para operaciones a altas temperaturas, como puntas de ejes, cojinetes, quinta rueda y otras aplicaciones automotrices de servicio pesado. Color: Gris oscuro.

Número de Parte	NLGI # 2
Cartucho de 14.1 onzas	VV633
Bote de 1 libra	VV632
Balde 35 libras	VV630

Cerulean Grease:

Grasa multipropósito de complejo litio recomendada para las más exigentes condiciones de operación automotriz de servicio liviano y pesado, equipos de construcción, y variadas aplicaciones industriales. Color: Azul.

Número de Parte	NLGI # 1	NLGI # 2
Cartuchos 50/14 Oz.		VV70133*
Balde 35 Lb.	823265	VV70132*
Tanque 120 libras	VV70126	VV70130
Tanque 400 libras	VV70125	VV70129*
Tote	823662	723826

Cobalt Grease:

Con la tecnología de "Presión Activada", suministra protección extra contra la presión y desgaste. Su fórmula de sulfonato complejo de litio protege además contra la corrosión en los entornos más severos de operación, agua salada, minas, canteras, construcción, camiones, mezcladoras de cemento, agricultura e industria en general. Color: Azul.

Número de Parte	NLGI # 1	NLGI # 2
Bidón	872178	872120
Tambor de 400 lb	872174	872193
Barril de 400 lb (L)	872115	872176
Cubo de plástico de 35 lb	872177	872173
Cartuchos 50/14 Oz.	872175	872117

NLGI = Instituto Nacional de Grasas Lubricantes