

EL ACEITE ORIGINAL




Como la primera marca de aceite en Estados Unidos, fabricantes de motores alrededor del mundo han confiado en Valvoline durante más de 150 años. Introducimos el primer aceite para automóviles de carreras, el primer aceite de alto kilometraje y la primera mezcla sintética. Y esto apenas comienza.

Valvoline. El Aceite Original.

LA PRIMERA MARCA DE ACEITE DE MOTOR DE E.E.U.U.

EL ACEITE ORIGINAL

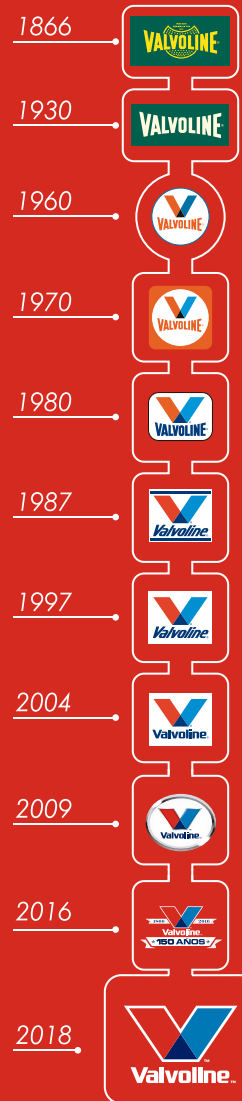

www.valvoline.com

LRV - 2 Impreso en Ecuador 03/20
TRADEMARK, VALVOLINE y
sus subsidiarias, registradas en varios países.



LINEA DE REFRIGERANTES VALVOLINE™





Refrigerantes/Anticongelantes

Desde hace más de cincuenta años, Zerex™ ha estado protegiendo muchos de los vehículos más finos del mundo con refrigerantes de alta calidad. Zerex™ es el líder en tecnología con fórmulas químicas aprobadas por GM, Chrysler, Ford, Mercedes y la mayoría de los fabricantes de equipos originales (OEM) de servicio ligero y pesado en el mercado de hoy en día.

La línea de refrigerantes Valvoline Zerex está desarrollada para diferentes tipos de motores que requieran productos especializados en mantener las temperaturas óptimas de operación en el motor y ofrecer una excelente protección contra la herrumbre y la corrosión a todos los componentes del sistema de enfriamiento del motor: radiador, bomba de agua, termostato, etc. Para su máximo desempeño seleccione el tipo de fluido recomendado por el fabricante del motor de acuerdo a su tecnología de aditivos:

TIPO OAT

Tecnología de inhibidores - Ácidos orgánicos

Refrigerante - ZEREX DEX-COOL®, ZEREX EXTENDED LIFE,WARZ.

Vehículos / Motores - GM, Saab, VW, Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel Man, Mack, Volvo y otros.

TIPO HOAT (OAT Híbridos)

Tecnología de inhibidores - Ácidos orgánicos & Silicatos

Refrigerante - ZEREX G-05®

Vehículos / Motores - Ford, Chrysler, , Most European.

TIPO P-HOAT (HOAT Fosfatados)

Tecnología de inhibidores - Ácidos orgánicos & Fosfatos

Refrigerante - ZEREX Asian Vehicle

Vehículos / Motores - Toyota, Nissan, Honda, Hyundai, KIA, & otros vehículos asiáticos.

Zerex Extended Life Nitrite Free (OAT):

Refrigerante para motores que exijan una fórmula libre de nitritos y silicatos para protección de componentes de aluminio. Está registrado bajo la especificación Cummins 14603 y excede los requisitos ASTM D6210, SAE J814, GM 6277M - 1899M - 1825M, CAT EC-1 en vehículos o equipos de las marcas Peterbilt, Ford, Chrysler, Freightliner, Terex, Link Belt, Thermo King, John Deere, VW, Audi, MAN, Mercedes, MTU, Paccar, Scania, Volvo. Recomendado para uso durante 6 años / 600,000 millas (960.000 Km) / 12,000 horas. Color distintivo: Amarillo.

Nº Parte	Presentación
846437	Premezclado 50/50 6/1 GAL
846438	Premezclado 50/50 55 GAL Drum

Zerex Extended Life (OAT):

Recomendado para todo tipo de motores diesel de servicio pesado. Está aprobado bajo las especificaciones: Cummins 14603 – 3666286, Caterpillar EC-1, Detroit Diesel 7SE298, Navistar CEMS B-1 TYPE III ASTM D6210 - D3306, GM 1899M - 1825M, SAE J1034. Recomendado para uso durante 3 años / 300,000 millas (480.000 Km) / 6,000 horas. Color distintivo: Rojo.

Nº Parte	Presentación
ZXEDRU1	Premezclado 50/50 6/1 GAL
ZXEDRU2	Premezclado 50/50 55 GAL Drum

Zerex G-05 (HOAT):

Zerex G-05 (HOAT): Recomendado para todo tipo de motores diesel y gasolina. Está aprobado bajo las especificaciones y equipos: Cummins 14603, MTU/DDC, Ford WSS-M97B51-A1, Chrysler MS 9769, Mercedes Benz, John Deere & Co, GE Wind Turbines y otros. Recomendado para uso durante 3 años / 300,000 millas (480.000 Km) en servicio pesado y 5 años / 150,000 millas en servicio ligero (240.000 Km). Color distintivo: Amarillo.

Nº Parte	Presentación
ZXELRU1	Premezclado 50/50 6/1 GAL
ZXELRU2	Premezclado 50/50 55 GAL Drum

Zerex Dexcool (P-OAT):

Refrigerante de formulación global libre de fosfatos, silicatos, boratos, nitratos, aminas y nitritos, recomendado para automóviles europeos y americanos. Está aprobado por GM 6277M

DEX-COOL®, Opel, Daewoo and Saab y además cumple los requisitos Ford WSS-M97B44-D. Recomendado para uso durante 5 años / 150,000 millas (240.000 Km) / 3,000 horas. Color distintivo: Naranja.

Nº Parte	Presentación
ZXELRU1	Premezclado 50/50 6/1 GAL
ZXELRU2	Premezclado 50/50 55 GAL Drum

Zerex Asian (HOAT):

Refrigerante formulado con tecnología de ácidos orgánicos híbridos fosfatados, recomendado para todo tipo de vehículos asiáticos: Toyota, Nissan, Mazda, Susuki, Daihatsu, y otros. Cumple las especificaciones ASTM D3306 y JIS K2234-1994. Recomendado para uso durante 5 años / 150,000 millas (240.000 Km) / 3,000 horas. Color distintivo: Violeta.

Nº Parte	Presentación
675130	Premezclado 50/50 6/1 GAL
675129	Premezclado 50/50 55 GAL Drum

Valvoline Coolant Warm Climate (OAT):

Refrigerante desarrollado especialmente para climas cálidos. Su formulación de carboxilatos con 33% de glicol, tiene aplicación universal, pues satisface los requerimientos para automóviles a gasolina europeos, americanos y asiáticos. Recomendado para uso durante 5 años / 240,000 Km. Color distintivo: Amarillo.

Nº Parte	Presentación
833403	Premezclado 6/1 GAL

Todos los productos descritos están disponibles premezclados 50/50 (listos para usar), lo que significa que no necesitan agua adicional para ser utilizados en el sistema de enfriamiento.

Nota: Para un correcto desempeño y protección contra la corrosión en la formulación de refrigerantes debe utilizarse exclusivamente agua desmineralizada o desionizada.

